VIHREÄWATTI

MASTERFLOOD

Masterflood

Tekniset tiedot

Valotehokkuus	120/150 lm/W
Värilämpötilat	3000K, 4000K, 5000K, 5900K
Optiikka	Kirkas optiikka
Ohjattavuus	ON/OFF, 1-10V,
Keskim. käyttöikä (L90B10 / Ta 25 °C):	100 000 tuntia
Integroitu liiketunnistin	Ei valittavissa
Välkkymättömyys	Välkkymätön
Hätäpoistumistie ominaisuus	Ei valittavissa
Energiatehokkuusluokka	A++
Sähköverkko	AC100~277V 50/60HZ
THD	<20%
Värintoistoindeksi / CRI	>70
Valon avautumiskulma	10°,15°,30°,60°,90°,117x34°
Käyttölämpötila	-40°C ~ +50°C
Materiaalit	Alumiini, PCB & PC
Kotelointiluokka	IP66
Iskunkestävyys	IK10
Takuu	5 vuotta
Merkinnät	CE, ROHS
Ylikuumentumissuoja	Kyllä, autom. palautuksella (85°C)
Valaisin läpijohdotettu	Ei valittavissa
Korroosio-, lika- ja pölysuoja	Kyllä

Teho	Mitat & Paino	150 lm/W	120 lm/W
400 W	P624*L449*K383 - 17kg	60000 lm	48000 lm
500 W	P624*L449*K383 - 17kg	75000 lm	60000 lm
600 W	P624*L449*K383 - 19,5kg	90000 lm	72000 lm
800 W	P630*L521*K686 - 32,5kg	120000 lm	96000 lm
1000 W	P630*L521*K686 - 32,5kg	150000 lm	120000 lm
1200 W	P630*L521*K686 - 36,5kg	180000 lm	144000 lm
1500 W	P678*L544*K933 - 56,5kg	225000 lm	180000 lm
1800 W	P678*L544*K933 - 60kg	270000 lm	216000 lm

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, 4000 K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi

Mallivaihtoehdot:

P1



P2

P1

P1

VIHREÄWATTI

KAINUUNTIE 26 C 15, 88600
SOTKAMO - FINLAND
+358 44 757 5155
MYYNTI@VIHREAWATTI.FI

Masterflood - Valojakauma



10°



15°



30°



60°

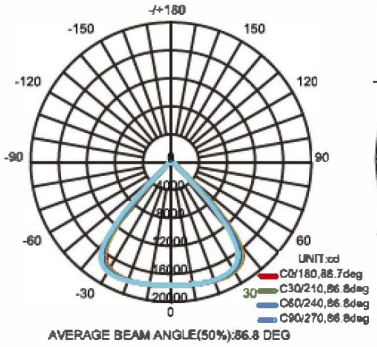

90°



T2(117*34°)

Masterflood - Mittapiirros

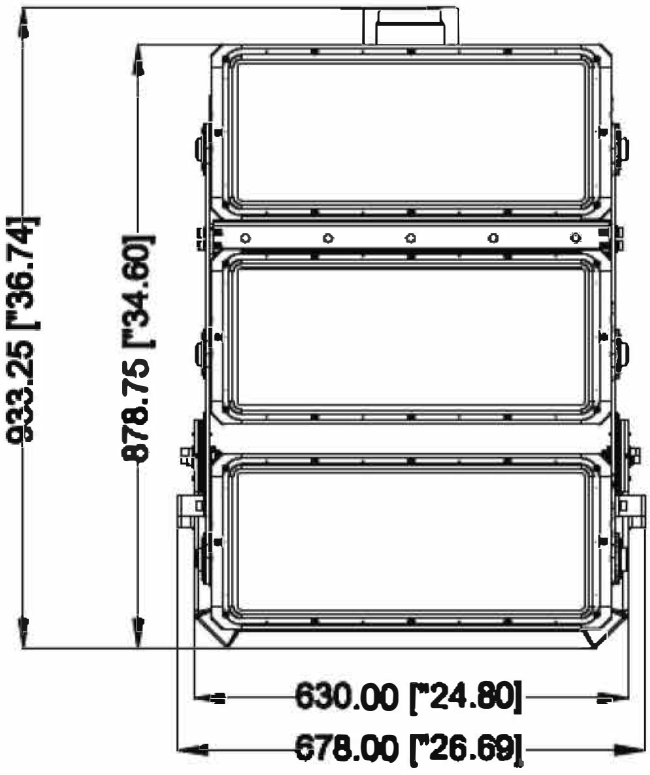

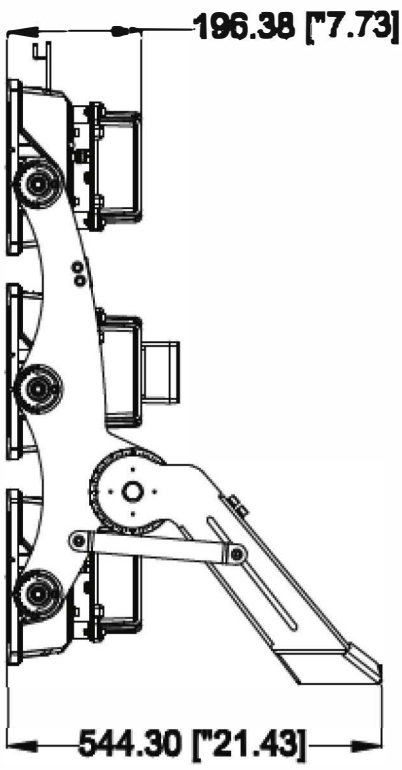

VIHREÄWATTI
KAINUUNTIE 26 C 15, 88600
SOTKAMO - FINLAND
+358 44 757 5155
MYYNTI@VIHREAWATTI.FI