




# VIHREÄWATTI

VIHREÄWATTI FLOOD 2.0

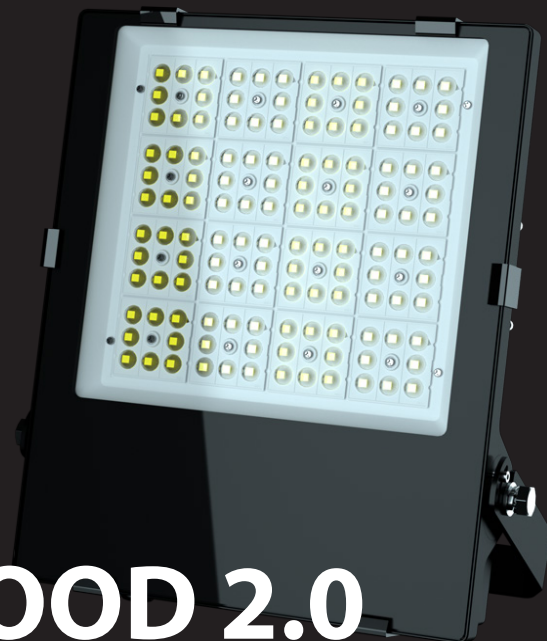

## VIHREÄWATTI FLOOD 2.0

**Vihreäwatti Flood 2.0** tarjoaa korkean valotehokkuuden jopa 170 lm/W ja pitkän käyttöiän.

**Valoteho:** 170 lm/W

**Väriämpötilat:**

CCT 2200K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K

**Optiikka:** Linssi optiikka

**Ohjattavuus:** ON/OFF, 1-10V, DALI

**Keskimääräinen käyttöikä:** 50 000 tuntia

**Välkkymättömyys:** Välkkymätön

**Sähköverkko:** AC 100-277V 50/60 Hz

**THD:** <15%

**SDCM:** <5%

**Virtalähteen hyötösuhde:** 93%

**Värintoistoindeksi / CRI:** >70

**Tehokerroin:** >0,99

**Valon avautumiskulma:** 25°, 55°, 90°, 100°\*150°, 120°\*150°, MLP30, MPB45, T2S2

**Käyttölämpötila:** -40°C ~ +50°C

**Materiaalit:** Alumiini

**IP-Luokka:** IP66

**Iskunkestävä:** IK10

**Suojaus:** 6KV - OPT, OCP, OVP, SCP


**Takuu:** 5 vuotta

**Merkinnät:** CE,ROHS

Teho	Mitat	150lm/W
100W	P288*L254*K57	17000 lm
150W	P332*L279*K57	25500 lm
200W	P403*L333*K57	34000 lm
240W	P403*L333*K57	40800 lm
300W	P490*L418*K74	51000 lm
400W	P490*L418*K74	68000 lm



# Valojakauma

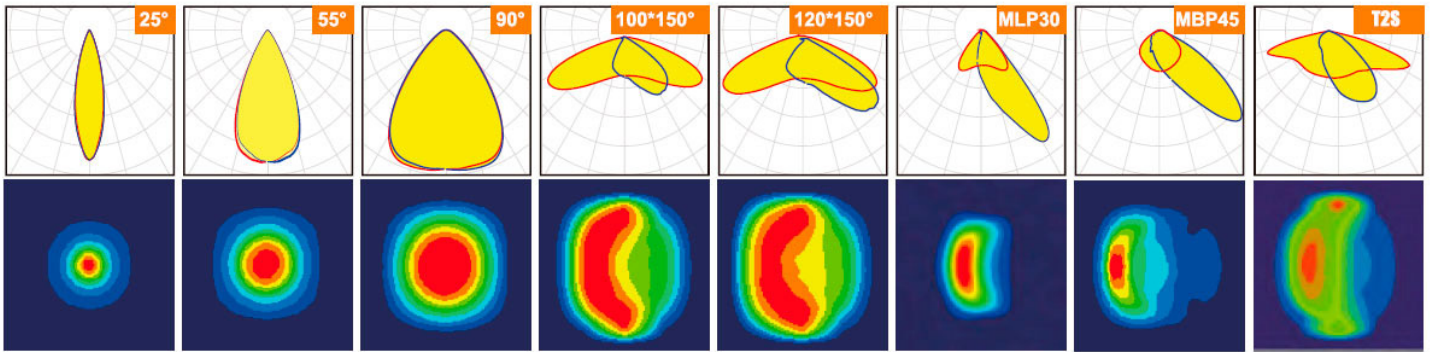

# Mitat

